


## シャワートイレのご購入にあたっては、下記をご覧ください。

### 設置上のご注意

- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をお勧めします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。その際は、アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください(詳細はP.17参照)。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1m~1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。P.174をご参照の上、長い給水ホースをご発注ください。
- 着座センサーは赤外線方式を採用しています。黒色や毛羽立った生地等の光が反射しにくい衣類を着ている場合、作動しないことがあります。
- 給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内で使用してください。
- レジオ・サティスは便器洗浄中におしり、ビデ洗浄はできません。

### リモコンタイプを設置する際のご注意

- リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをお勧めします。
- 便器に向かって右側の壁に設置する場合は右図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
- 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。
- インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手記してください。

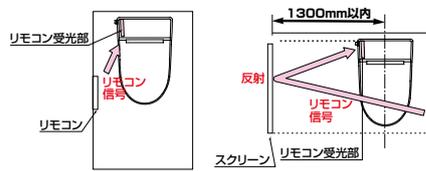

左側の壁にリモコンを取り付ける場合

右側の壁にリモコンを取り付ける場合

※上図の寸法は、リモコン信号を確実に受信するために必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。

### シャワートイレを並べて設置する際のご注意(相互干渉防止)

- リモコンをご使用の場合に、左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体(パツ、K)からの信号を受けて誤作動する恐れがあります(すべての機種が同じ信号を使用していますので、他機種との組合せや廃番品、あるいは流せるもんや大型壁リモコンなどオプション品との組合せの場合でも同じ現象となります)。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。レジオ・サティス・アステオ・アメージュZ・アメージュV・アメージュC・車いす対応シャワートイレ・パツ・センサー大便器は受注後5日以内となります[(C3)は受注後3週間]。その他の商品は支社・営業所までお問合せください。

- 製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。

### 現場の製品でそのまま対応できる商品

- レジオ DVR100型
- サティス DVS400型、DV300型(DV-311グレードを除く)
- アステオ DT300型
- アメージュZ DTZ100型
- アメージュV DTV200型
- パツ E70型、E60型、E50型 シャワートイレスリムタイプ
- センサー大便器 DV150型(DV-151グレードを除く)
- 大型壁リモコン

設定方法につきましては同梱の施工説明書をご覧ください。

### リモコンのみ別途手記が必要な商品

- サティス DV200型、DV-311グレード
- アステオ DT200型
- アメージュV DTV100型、アメージュC DTC100型
- 車いす対応一体型 DTK100型
- パツ E40型、Kシリーズ K40型
- センサー大便器 DV-151グレード


リモコンの品番の末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。その他の商品は支社・営業所までお問合せください。

### リモコンと受光部の別途手記が必要な商品

- 流せるもん CWA-67A 等


### フルオート便座付を設置する際のご注意

- 「フルオート便座付」の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、「便座が開きっぱなし」または「脱臭ファンが回りっぱなし」になることなどがあります。



### 部屋暖房機能付のシャワートイレを設置する際のご注意

- 部屋暖房付の場合、温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。

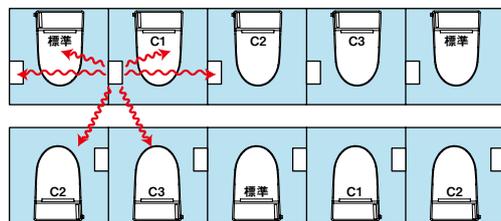

### 一般的なご注意

- 脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なることがあります。
- 座る位置、姿勢等によりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をお勧めします。
- スローダウン便座は、外気温などの環境条件により、閉じるスピードが変化することがあります。
- フタカバー、シートカバーはシャワートイレ専用のものをご使用ください。
- おしり洗浄はタイプによって洗浄感等異なります。たっぷりのお湯でおしりを洗いたいお客様には、貯湯タイプがお勧めです。連続出湯タイプは、省エネを重視される方にお勧めです。連続出湯タイプの場合、シャワーが出るまでに時間がかかることがあります。

### 【マッサージ洗浄機能付のシャワートイレの場合】

- マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が得られないことがあります。

### 【部屋暖房機能付のシャワートイレの場合】

- 部屋暖房の能力はトイレの広さ、壁・床の材質や構造、外気温などの環境条件により設定温度まで室温が上昇しない場合があります。

- バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるとような湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
  - アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 警告** ■ 座る動作に障害のある方がご使用になる場合は、過剰な横荷重が便座に加わることで、過剰な横荷重が原因で転倒しケガをすることがありますので、専用便座をご使用ください。詳細はP.156・158・169・170参照。
- 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。

※シャワートイレの補修用性能部品の最低保用期間は製造中止後6年です。

### 安全にお使いいただくために

#### 警告 故障したままで使いつづけないでください

故障したまま使いつづけると火災や感電、室内浸水の原因になります。

次のようなときは、電源プラグを抜き止水栓を閉めて、販売店、工事店またはINAXメンテナンスへ連絡してください。

- 配管や本体から水漏れしている
- 製品にヒビ割れが入っている
- 電源プラグやコード及び本体が異常に熱い
- 電源が入ったり切れたりする
- 異常な音がする
- 異臭がする
- 暖房便座が暖かくならない
- など

■ 詳細はP.15参照。

#### 点検 点検のお勧め

安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をお勧めします。点検については、取扱説明書をご覧ください。