


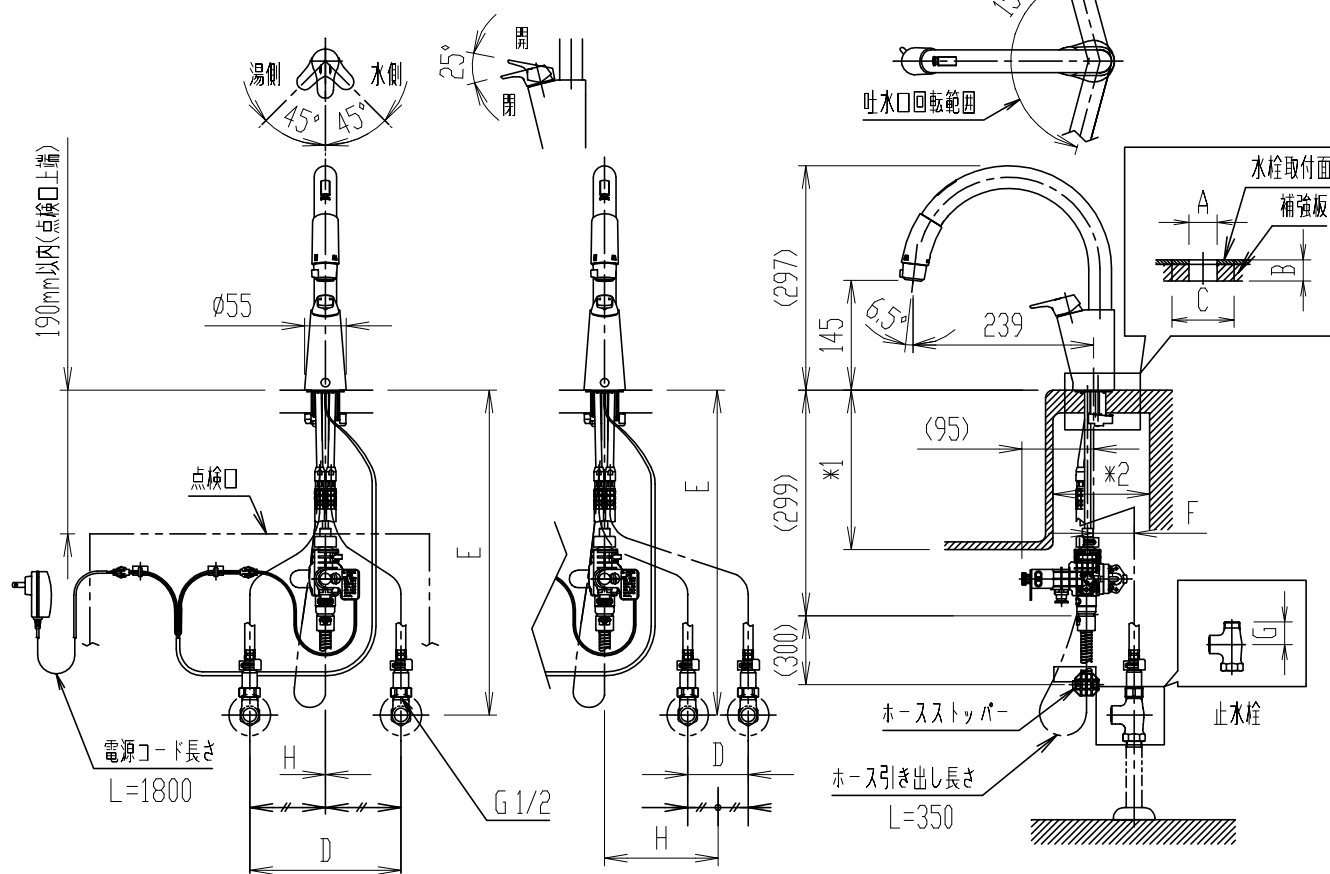

- ・く)内は、参考寸法。
- ・AC100Vコンセントが別途必要です。
- ・水栓取付面からシンク下の底板(棚板)までの距離が540mm以上必要です。
- ・使用上問題はありますが、ホース収納時に底板(棚板)との干渉が大きくなり、ホース収納性が悪くなります。
- ・施工には、
 - ・水栓取付面上方に450mm以上の空間が必要です。
 - ※使用時は、375mm以内に他器具(昇降キャビネットを下ろした時の取手含む)がないようにしてください。
 - ・シンク深さ(厚み含む)※1寸法が220mm以上の場合は寸法※2が145mm以上ないと、バルブがシンクと干渉し施工できません。
 - ※1寸法が220mm以上かつ※2寸法が145mm未満の場合は当社お客様相談センターまでお問合せください。
- ・水栓上方の他器具(昇降キャビネットを降ろした時の取手含む)をセンサーが検知する可能性がありますので、実物での検証が必要です。
- ・給水給湯ホース部を隠ぺいする場合は点検口を設けてください。
- ・珪酸カルシウム板に対応するためには、A-3811(別売品)が必要です。
- ・カウンター裏面の補強板は、木質系のボードとしてください。
- ・節湯記号については、[「IXI」ホームページ](#)を参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2020.09.16	尺度	1:10	製図	釜山	検図	磯崎	品番	SF-NB451SXU
図番	XK-SFNB451-0006F							品名	キッチン用タッチレス水栓(13)
備考								株式会社 LIXIL	