


ホルムアルデヒド発散区分:
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能:
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラシッサ 室内ドア	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

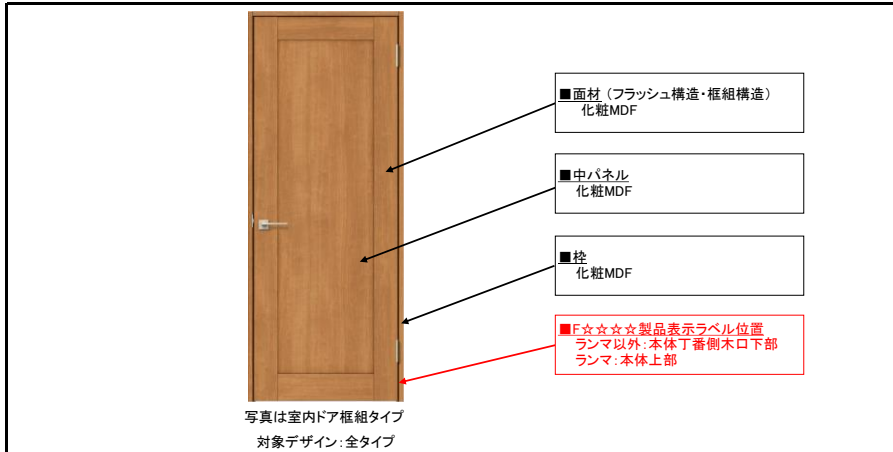

構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠・部材別の証明書種)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書種						
				認定の種類	認定番号					
標準ドア トイレットドア 親子ドア ベットドア	LAA/LAB/LAC/LAD LAE/LAF/LAP/LGA LGB/LGC/LGD/LGE LGF/LYA/LYB	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001					
					AT NZ 08 002					
					KSCN13007					
					KSKR11030					
					大臣認定					
					MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)					
	LAG/LAH/LGG/LGH LGJ/LGK/LGL/LGP LGR/LWA/LWB	面材・框	MDF	JIS	AT NZ 11 001					
					AT NZ 08 002					
					TC 05 08 054					
					TC 07 08 013					
					KSCN13007					
					KSKR11030					
LGM/LGN	面材・框	MDF	JIS	AT NZ 11 001						
				AT NZ 08 002						
				TC 07 08 013						
				JAI-000178						
				JAI-005219						
				JAI-007159						
ランマ付ドア (ランマ部分)	LAA/LAB	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001					
					AT NZ 08 002					
					JAI-000178					
					JAI-007424					
					大臣認定					
					MFN-0717					
	LGA	接着剤	接着剤	日本接着剤工業会	JAI-000178					
					JAI-007424					
					大臣認定					
					MFN-0717					
					プライベードア	LAA/LAB	面材	MDF	JIS	TC MY 08 002
										JAI-000178
JAI-000526										
中折れドア	LYC/LYD	面材・框	MDF	JIS						AT NZ 11 001
										AT NZ 08 002
										TC 05 08 054
					TC 07 08 013					
					JAI-000178					
					JAI-005219					
枠			化粧MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材はF☆☆☆☆仕様)	JAI 007159					
					JAI 000526					