


<p>ホルムアルデヒド発散区分: 住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。 更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています</p>
<p>4VOC放散性能: 住宅部品VOC表示ガイドライン(2020年4月1日 改訂)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。 なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。</p>

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラフィス 室内ドア・引戸	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

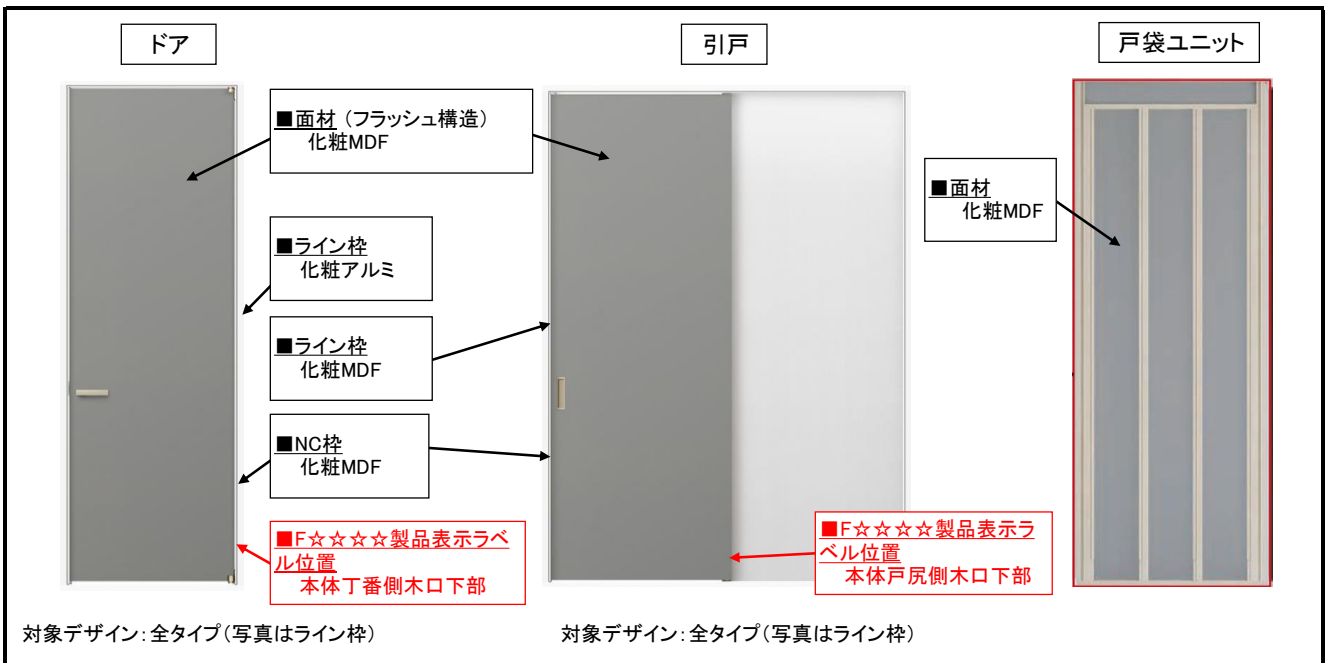

### 構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書類	
				認定の種類	認定番号
室内ドア 一般ドア/ 室内引戸 上吊方式・ 天井埋込方式	木建具 RAA/RGV/RGW/ RGX	面材	MDF+接着剤	日本建材・住宅 設備産業協会	K-000141 K-000975
			MDF	JIS	AT NZ 11 001 AT NZ 08 002 TC MY 08 002
			接着剤	日本接着工業会	JAIA-008082 JAIA-009507 JAIA-012881 JAIA-010540 JAIA-010437
	アルミガラス建具 RZA	枠	化粧アルミ	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)	
			ガラス	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)	
		枠	化粧アルミ	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)	
間仕切り FIXガラス パネル	面材	化粧MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材、接着剤はF☆☆☆☆仕様)		
		ガラス	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)		
室内引戸 戸袋ユニット/ 小壁ユニット		面材	表面材(MDF+接着剤)	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)	