


ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

■商品区分	トイレ手洗い・収納	
■商品名	アッパーキャビネット(TSF-402)	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

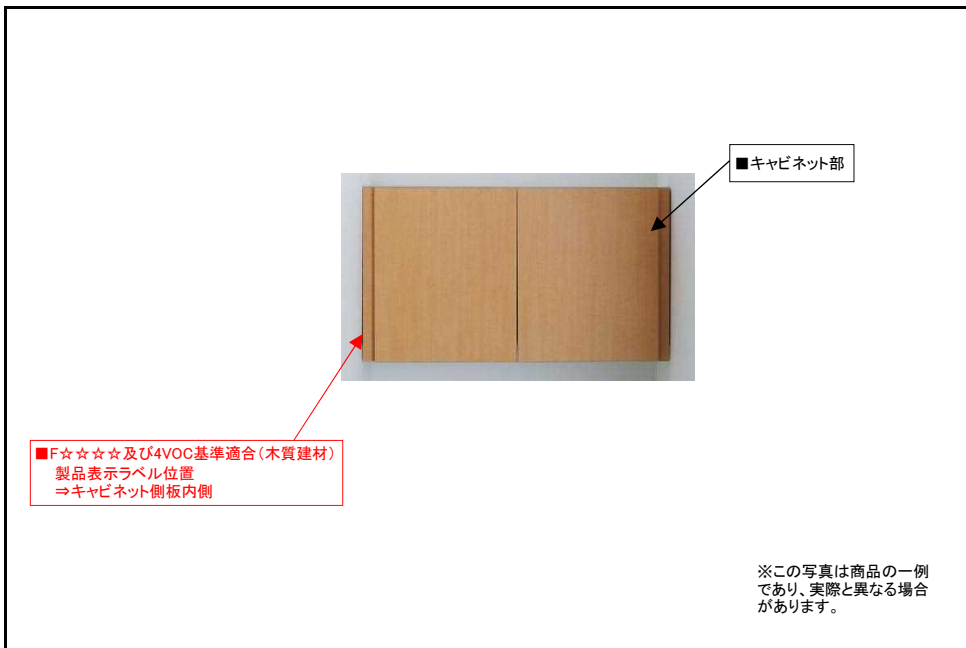

構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠 部材別の証明書類)

部位	部材	材料	部材別の証明書類	
			認定の種類	認定番号
キャビネット部	扉	/LP、/LL	化粧ハニテイルボード	JIS認定 GB0508162
		/LM、/LD	化粧ハニテイルボード	JIS認定 GB0508162
		/WA	化粧ハニテイルボード	JIS認定 GB0508162
	扉(FK,TP)	塗装MDF	JIS認定 ATNZ11001	
	天板、底板、側板	化粧ハニテイルボード	JIS認定 GB0508162	

4VOC放散性能	
基準適合根拠	報告書番号など
自社測定による	第201102207-003
自社測定による	第201102207-004
自社測定による	第201112159-001
自主基準による	第201802005-001
自主基準による	第201112159-001

※N.P.C=日本プリントカラー合板工業組合 ※建産協=(社)日本建材・住宅設備産業協会 など