

階段ユニット

<p>禁止事例</p>	<p>野外での施工</p>
<p>発生する恐れのある事故</p>	<p>変形、破損、脱落</p>
<p>掲載場所 (一例)</p>	<div data-bbox="534 625 1647 1285"> <p>LIXIL リビング建材 階段ユニット 取付け説明書</p> <p>●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。</p> <p>■取付けされる方へのお願い</p> <p>▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。</p> <p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●踏みはずしの原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。 <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法を必ず遵守した上で取付けてください。 ・踏面寸法：150mm以上 ・蹴上げ寸法：230mm以下 ・階段の幅：750mm以上 ・蹴上げ高さを一定の高さにしてください。 ・壁、床への取付けは、ぐらつきや脱落のないようしっかりと固定してください。 <p>●業務用や野外に取付けないでください。本製品は一般住宅用のため土足用として野外に設置したり、特に湿気の多い箇所に使用すると変形、破損、脱落し、ケガをするおそれがあります。</p> <p>■取付け前のお願い</p> <p>1 検品について</p> <p>●納品時に、各部材を必ず検品してください。万一、製品に不具合があった場合は、必ず取付け前にお買い求め店までご連絡ください。(取付け完了後の色調・木理具合・キズなどによる交換はできません。)</p> <p>2 取扱いについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運搬・加工時には、キズのつかないようにいぬいにお取扱いください。又、開梱状態で直接水がかかったり、直射日光の当る場所に置くことは避けください。ソリ・ぬじれなどの原因となります。 ●水濡れ厳禁…本製品は室内用です。直接水がかかったり、極端に湿度が高い所や土足による使用はできません。 ●階段部材の基材は乾燥しており、当部材にはカビ・シミはありません。運搬中・取付け中での水濡れ・洗い作業で水分を与えますと、基材のフクレやシートの浮き・シミなどの発生原因となります。万一濡れた場合は、すぐに乾いた布などでふき取り、乾燥させてから養生してください。 <p>【ベシックタイプ ソフトガード段鼻仕様踏板・廻り踏板の場合の切断方法】 段鼻ベース材は踏板にねじで固定されています。ドライバーなどを使って踏板先端部のカバー材を取外してください。</p>  </div>

次頁拡大

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●踏みはずしの原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。

・建築基準法を必ず遵守した上で取付けてください。

踏面寸法：150mm以上


蹴上げ寸法：230mm以下

階段の幅：750mm以上

・蹴上げ高さを一定の高さにしてください。

・壁、床への取付けは、ぐらつきや脱落のないようしっかりと固定してください。

●業務用や野外に取付けないでください。本製品は一般住宅用のため土足用として野外に設置したり、特に湿気の多い箇所に使用すると変形、破損、脱落し、ケガをするおそれがあります。

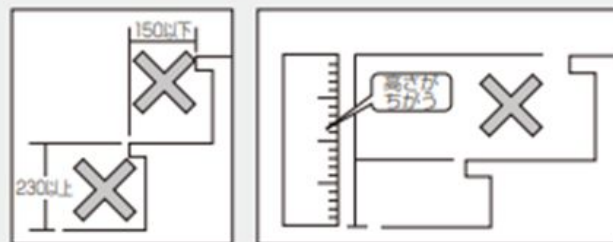

■取付け前のお願い

1 検品について

●納品時に、各部材を必ず検品してください。万一、製品に不良があった場合は、必ず取付け前にお買い求め店までご連絡ください。(取付け完了後の色調・木理具合・キズなどによる交換はできません。)

2 取扱いについて

●運搬・加工時には、キズのつかないようにていねいにお取扱いください。又、開梱状態に直接水がかかったり、直射日光の当たる場所に置くことはお避けください。ソリ・ねじれなどの原因となります。


●水濡れ厳禁…本製品は室内用です。直接水がかかったり、極端に湿度が高い所や土足による使用はできません。

●階段部材の基材は乾燥しており、当部材にはカビ・シミはありません。運搬中・取付け中での

【ベーシックタイプ ソフトガード段鼻仕様踏板・廻り踏板の場合の切断方法】

段鼻ベース材は踏板にねじで固定されています。

まず、ドライバーなどを使って踏板先端部のカバー材を取外してください。

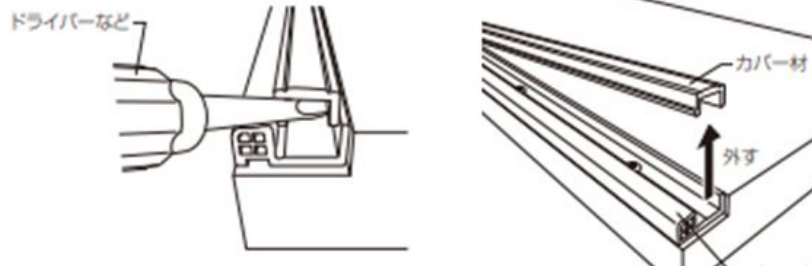

●**業務用や野外に取付けないでください。本製品は一般住宅用のため土足用として野外に設置したり、特に湿気の多い箇所に使用すると変形、破損、脱落しケガをするおそれがあります。**


【インテリア】

デコマド

禁止事例	吹き抜け部へのガラス本体設置
発生する恐れのある事故	ガラスが割れた際の飛散によるケガ
掲載場所 (一例)	ラシッサ_カタログ — プランニングに関する注意 — ■設置場所 ●吹き抜け部への設置について ・透明アクリルパネルを使用してください。(特別仕様での対応となります) 熱処理ガラスは、万が一割れた場合、小さな破片が頭上に落ちてくるため危険ですので吹き抜け部には設置しないでください。 ・窓台設置のみの対応です。(床設置は対応不可です) ・本体は、吹き抜け側からの取付けとなります。

【インテリア】

リラックスベンチ

禁止事例	開放可能な窓周辺への設置
発生する恐れのある事故	転落
掲載場所(一例)	カタログ
	<p>リラックスベンチ設置に関して</p> <p>設置場所について</p> <ul style="list-style-type: none">・本製品の周辺の窓・室内窓には、原則FIX窓をご使用ください。子供の転落事故を防ぎます。 <p>FIX窓 縦すべり出し窓 引違い窓</p>  <p>The diagram illustrates three window types: a fixed window (FIX窓) marked with a circle (O), a vertical sliding window (縦すべり出し窓) marked with an X, and a sliding window (引違い窓) marked with an X. To the right, a child is shown climbing a bench placed near a window, with a large X indicating this is a prohibited and dangerous setup.</p>